

# IHRESS

PREMIUM PACKAGING MACHINERY



## i550



***Envolvedora automática de plataforma giratoria con sistema 3ALL y entrada de carga manual***



Pol. Ind. Can Turull - Naves 8 y 9  
Carretera c-1413a Km. 35 | 08181 Sentmenat (ESPAÑA)  
+34 936 555 600 | [ihress.com](http://ihress.com) | [info@ihress.com](mailto:info@ihress.com)

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA MÁQUINA ESTÁNDAR

- Perfil iHRESS®
- Carro portabobinas motorizado lateral con variador de velocidad.
- Prestirol motorizado 300% con kit cordón
- Sistema 3ALL: Pinza, corte y soldadura de film
- Soplador cola inicial de film
- Fotocélula para detección automática de la altura de la carga.
- Arranque y parada progresiva con paro en posición y variador de velocidad SCHNEIDER.
- Contador de ciclos de enfardado.
- Vueltas de refuerzo superior & inferior de ajuste independiente.
- Controlada por PLC SIEMENS con pantalla LCD Táctil.
- Refuerzo de cualquier parte de la carga.
- Panel de mandos ergonómico.
- Producción hasta 15 palets/hora (variable en función de las características de la carga, número de vueltas, etc.)
- 10 Programas personalizables por el usuario: Vueltas iniciales, superiores y finales, tiempo de solape, etc.

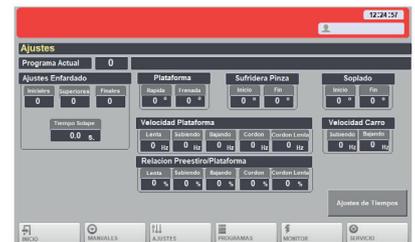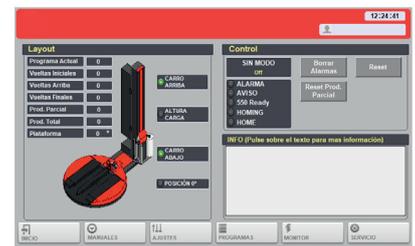

Pantallas de configuración de ciclos de enfardado e información del estado de la máquina.



Características técnicas	Estándar
Altura útil de enfardado	2.400 mm (otras consultar)
Diámetro plataforma	Ø 2.000 mm
Dimensión máxima de palet	hasta 1.200 x 1.100 mm
Peso máximo	2.000 Kg.
Tensión de alimentación	220 - 240 V 50 / 60 Hz
Potencia instalada	1 Kw
Presión aire	6 bar
Carro portabobinas	Preestiro motorizado 300% con kit cordón
Parada en posición	De serie
Arranque y parada progresiva con variador de velocidad	De serie
Fotocélula de detección de carga	De serie
PLC Siemens con pantalla táctil	De serie

## COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS

1. Rampa de acceso a plataforma
2. Marco de empotración
3. Báscula con display
4. Prensor motorizado
5. Dispensador de cobertura superior iTDM1800



## FABRICACIÓN A MEDIDA

- Detector ultrasonidos para cargas negras
- Fabricación en INOX 304
- Ambientes explosivos ATEX
- Ambientes hasta -30°C
- Alturas especiales
- Diámetros especiales
- Rampas y alzas para cargas entrada de carga con apiladores
- Diferentes relaciones de preestiro 150%, 200%, 300% o 400%



Vallado de seguridad perimetral (opción)

**DIMENSIONES DE LA MÁQUINA ESTÁNDAR**

