


IHRESS

PREMIUM PACKAGING MACHINERY

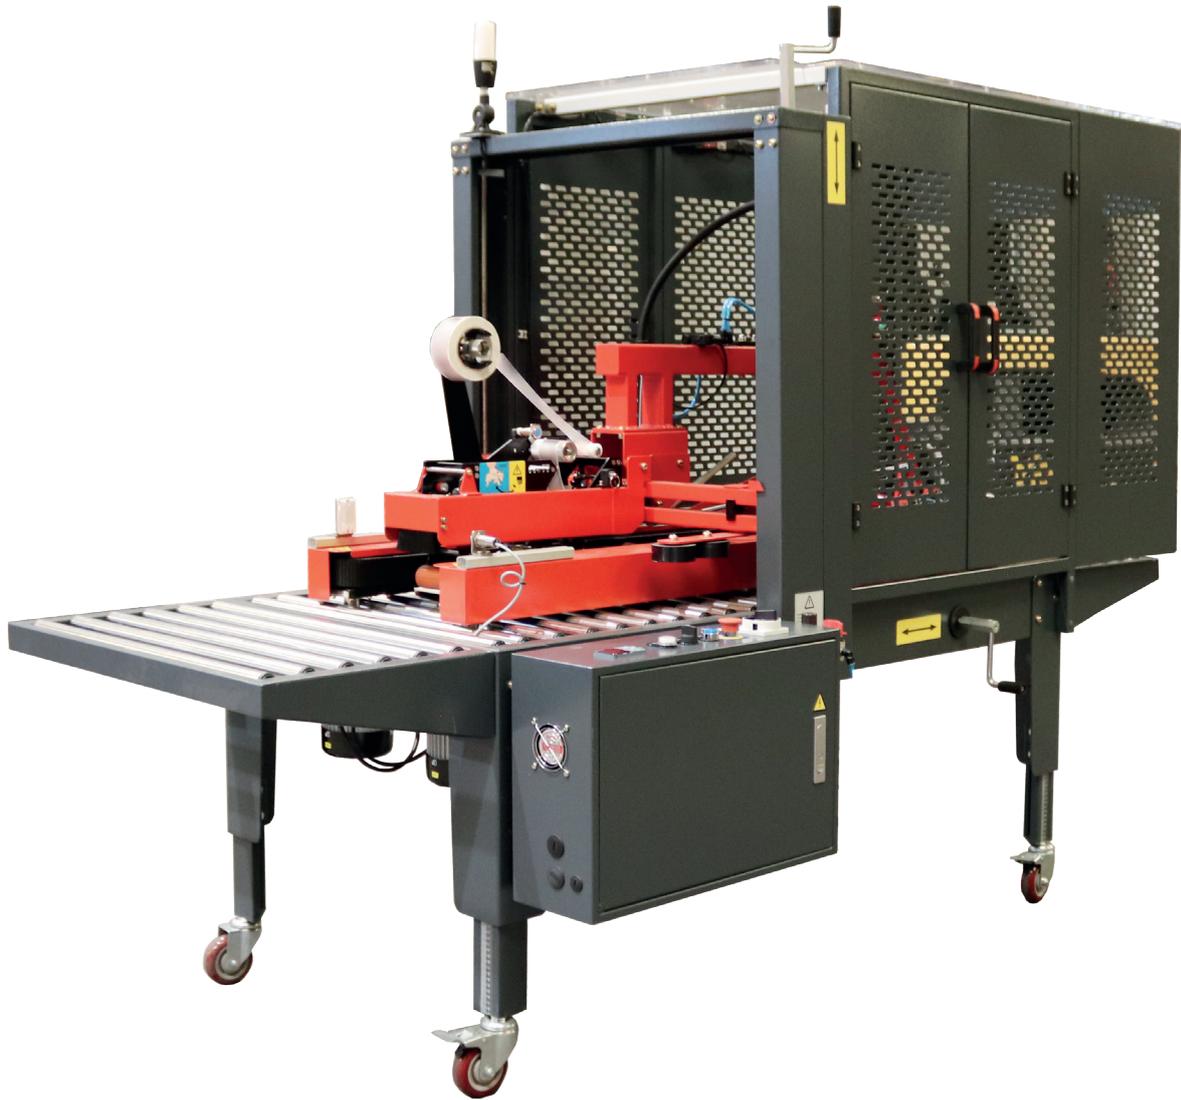

iP35AT

Cerradora de cajas automatizada monoformato



Pol. Ind. Can Turull - Naves 8 y 9
Carretera c-1413a Km. 35 | 08181 Sentmenat (ESPAÑA)
+34 936 555 600 | ihress.com | info@ihress.com

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA MÁQUINA ESTÁNDAR

- Máquina preparada para integrar en línea automática
- PLC de control
- Aviso de final de bobina precinto
- Pantalla de ajuste de parámetros
- Ajuste dimensional: Manual
- Precintado de solapas superiores y/o inferiores.
- Arrastre de cajas mediante bandas laterales con motores independientes
- Altura de trabajo regulable desde 570 a 800 mm
- Cabezales intercambiables con posibilidad de usar precinto de 48 a 72 mm de ancho.


Dimensiones de las cajas admisibles RSC o B1

- Largo: 150/400 – 700 mm*
- Ancho: 115 – 510 mm
- Alto: 150 – 500 mm


*El largo máximo de caja dependerá de su ancho, siendo su longitud máxima 700 mm con cajas de 115mm de ancho y 400mm con cajas de 510mm de ancho.

Otras dimensiones bajo petición (puede suponer un extracoste)

La calidad y formato de las cajas deberá ser verificado y aprobado por la oficina técnica de iHRESS

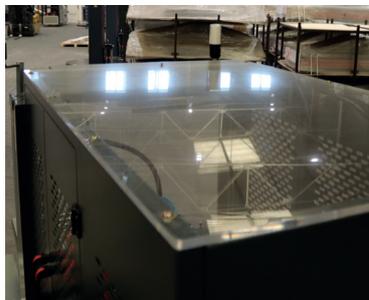

Cabezal de precintado

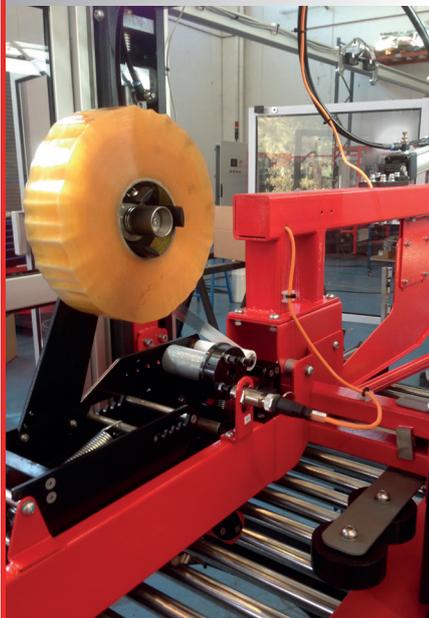


iP35



Características técnicas	Estándar
Tensión de alimentación:	220 V 50 Hz Monofásica
Potencia instalada:	0,45 Kw
Presión aire:	6 bar.
Velocidad bandas de arrastre:	21 m/min.
Precintado de solapas superiores y/o inferiores	Precinto (48 a 72 mm)
Ajuste dimensional:	Manual

Componentes principales estándar	
PLC:	Siemens
Componentes neumáticos:	AIRTAC
Seguridades:	Finales de carrera: Tend
Equipo Hot-Melt (opcional)	Meler
Baliza luminosa	
Otros componentes o marcas bajo petición pueden suponer un extracoste	

Opciones
Versión en INOX 304
Cerrado solapas superiores y/o inferiores con Hot-Melt
Ajuste dimensional automático
Transportadores de rodillos libres de entrada y/o salida de diferentes longitudes
Transportadores motorizados (rodillos o bandas) de entrada y/o salida de diferentes longitudes
Otros colores bajo petición (puede suponer un extracoste)

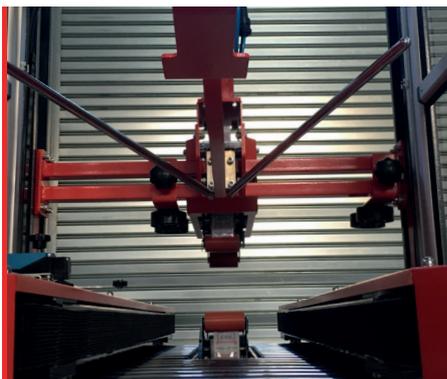

Cierre con Hot Melt (OPCIÓN)



iP35 estándar

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA ESTÁNDAR

