

IHRESS

PREMIUM PACKAGING MACHINERY



iP15F

Cerradora semiautomática de cajas monoformato con formado semiautomático



Pol. Ind. Can Turull - Naves 8 y 9
Carretera c-1413a Km. 35 | 08181 Sentmenat (ESPAÑA)
+34 936 555 600 | ihress.com | info@ihress.com

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA MÁQUINA ESTÁNDAR


- Arrastre de cajas mediante bandas laterales con motores independientes.
- Doble cabezal de precintado, superior e inferior.
- Peso 140 Kg.
- Patas regulables en altura desde 570 hasta 800 mm.
- Ajuste de tensión del precinto.
- Cabezales intercambiables con posibilidad de usar precinto de 48 a 72 mm de ancho.
- Rodillos de transporte de cajas metálicos.
- Guías ajustables superiores para mantener las solapas bien escuadradas mientras se precinta.
- Ajuste de altura y anchura de las cajas regulable mediante manivela.
- Paro de máquina en cabezal para rápido acceso.

Dimensiones de las cajas admisibles


- Largo: 250 – 500 mm
- Ancho: 200 – 400 mm
- Alto: 130 – 480 mm

La calidad y formato de las cajas deberá ser verificado y aprobado por la oficina técnica de iHRESS

Proceso cerrado

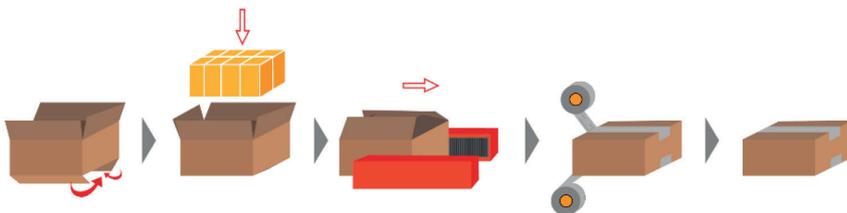

Cabezal de precintado

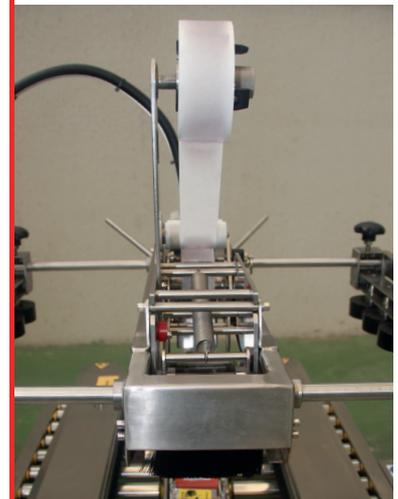

OPCIONES ESPECIALES

Camino de roldanas de salida/entrada



Armario eléctrico ATEX + protecciones laterales



Características técnicas	Estándar
Tensión de alimentación:	220 V 50 Hz Monofásica
Potencia instalada:	0,45 Kw
Presión aire:	6 bar.
Velocidad bandas de arrastre:	21 m/min.
Cierre solapas superiores y/o inferiores	Precinto (48 a 72 mm)
Ajuste dimensional:	Alto manual / Ancho automático
Producción (variable según formato):	Según formato caja y operario
Otros componentes o marcas bajo petición pueden suponer un extracoste	
* En función de la calidad, construcción y tamaño de las cajas	

Opciones

Versión en INOX 304

Cerrador de 3 solapas

Transportador de rodillos libres de salida Largo 500 mm

Transportador de rodillos libres de salida Largo 1.000 mm


Transportador de roldanas extensible libres de salida Largo de 1,2 m a 4,8 m

Acoplamiento transportador extensible

Otros colores bajo petición (puede suponer un extracoste)



Medidores presión aire

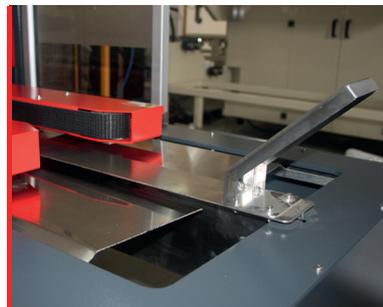

Formadora



Detalle cerradora



iP15F estándar

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA ESTÁNDAR

